

SCRUBBER DRIERS



SCHROBZUIGMACHINES - Catalogus

SCHROBMACHINES

VOORWOORD

SCHROBZUIGMACHINES - Catalogus

Met deze DiBO catalogus willen we u graag een overzicht geven van alle DiBO reinigingsmachines.

- Deze catalogus werd uitgegeven door DiBO n.v. op 01/01/2018. (V.01/2018)
- Prijzen en producten die niet in deze catalogus zijn opgenomen zijn op aanvraag verkrijgbaar.
- Voor service, inbedrijfstelling en montage gelden prijzen op aanvraag.
- Deze catalogus vervangt alle voorgaande door DiBO n.v. uitgegeven catalogen.
- Foto's en afbeeldingen in deze catalogus zijn bedoeld om het zoeken te vergemakkelijken en derhalve niet bindend.
- Wijzigingen in uitvoering en wijzigingen van technische gegevens, maten en gewichten voorbehouden.

Inhoudsopgave

met schijfborstel

P. 6



CT15

P. 8



CT30

P. 10



CT45

P. 12



CT46

P. 14



CT51

P. 16



CT71

met cilindrische borstel

P. 28



P. 30



Inhoudsopgave

met schijfborstel

met cilindrische borstel

P.18



CT100

P. 20



CT80

P. 22



CT110



P. 32

P. 24



CT160



P. 34

P. 26



CT230




P. 36

Belangrijke productkenmerken

Technische kenmerken noodzakelijk voor professioneel schoonmaken

Onze schrobmachines zijn geschikt voor toepassingen op topniveau, zonder hierbij het milieuaspect en de energiebesparing uit het oog te verliezen. De machines hebben een zeer grote gebruiksvriendelijkheid, zijn gemakkelijk in onderhoud, zeer betrouwbaar en voldoen aan de hoogste kwaliteitsnormen.




CFS (*Center Flow System*). Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel. Met dit systeem wordt de vloeistof gelijkmatig verdeeld over de hele borstel zonder verspilling van water of detergent.




SLS (*Self-Levelling System*). Automatische regeling van de borsteldruk. Afhankelijk van het model is dit een mechanisch, elektromechanisch of elektronisch systeem.



EDD (*Extra Dry Design*). "V"- of paraboolvormige vloerzuigmonden garanderen een groot prestatievermogen met lage onderhoudskosten op elke vloersoort.



AFS (*Anti Foam System*). Mechanisch systeem d.m.v. speciale filters voor een maximale bescherming van de zuigmotor tegen schuim. Op diverse modellen gecombineerd met een automatische uitschakeling van de afzuigmotor wanneer de vuilwatertank vol is.



Energy Saver. Deze systemen zijn ontworpen om te besparen op energiekosten en de milieupact te verminderen. Ondermeer het TLC systeem voor de verdubbeling van de levensduur van de accu en de Power accu die gemaakt is van volledig recyclebaar materiaal om betere prestaties te garanderen rekeninghoudend met het milieu.



Eco Select. Een aantal systeemtoepassingen waardoor er besparing mogelijk is op water-, chemie- en energieverbruik alsook een vermindering van de geluidshinder. De ECO Select - systemen wijzigen naargelang de modellen.



Ergonomics. Bepaalde onderdelen van de machine die de functionaliteit verbeteren, door ondermeer hun intuïtiviteit in gebruik, geruisloosheid, comfort en gemakkelijk te gebruiken componenten.



Auto Stop. Automatisch stoppen van bepaalde functies (verschilt naargelang het model) bij het loslaten van de bedieningshendel. O.a. stoppen van de watertoevoer, de borstelrotatie en op sommige modellen ook de zuigkracht. Al deze functie starten opnieuw op wanneer de bedieningshendel opnieuw wordt ingedrukt.



Easy Check. De delen van de machine die voor routine onderhoud op regelmatige basis gecontroleerd moeten worden zijn in het geel gemarkeerd. Dit vergemakkelijkt het onderhoud voor de gebruiker. Omvat eveneens de borstel met een maximaal verbruiksindicator.



No Tools. Functies die geen gereedschappen vereisen bij onderhoudsinterventies zoals het vervangen van de borstels, slangen en vloerzuigmond.




Long Life. De tandwieloverbrenging van de motor, de zuigmotor en de elektrische componenten zijn van hoge kwaliteit; Het chassis, de schroeven en bouten zijn beschermd door anti-corrosiebehandelingen; de tanks zijn uitgevoerd in schokbestendig kunststofmateriaal met een maximale dikte. Dit alles om een lange levensduur te garanderen.

met schijfborstel

CT15

B35 - C35




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties.

Power accu (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motoren

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof onderdelen

- **Tanks:** stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken:

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

Mechanische onderdelen

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeiertoefvoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.015	CT15-B35	350	450	1300	1 (disc)	16	19	24 V (2x12 V) - 28.5 Ah (C5)	3.5	58 *	740x395x535
3.126.020	CT15-C35	350	450	1300	1 (disc)	16	19	220/240 V 50 Hz (15 m kabel)	3.5	36	740x395x535

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren


Code	Standaard
3.8006.SPPV01481	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01885	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR05917	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05918	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01273	Padhouder
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" (5 stuks)



met schijfborstel

CT30

B45 - C45




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspillings van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Parabolische vloerzuigmond levert een perfect droogresultaat. Zelfs in zeer kleine en smalle ruimtes.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcycli voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Achteraan is een aansluiting voorzien voor de montage van een optionele vloerzuigmond.

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatern tank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.031	CT 30-B45	450	550	1670	1 (disc)	28	30	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5)	3.5	138 *	960x550x1220
3.126.033	CT 30-C45	450	550	1670	1 (disc)	28	30	230 V 50 Hz (15 m kabel)	3.5	48	960x550x1220

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01188	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01986	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR05953	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05954	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond


Code	Optioneel
3.8006.SPPV01306	Padhouder
3.8006.SPPV01412	Standaard pad WIT -18" (5 stuks)
3.8006.SPPV01430	Standaard pad ROOD -18" (5 stuks)
3.8006.SPPV01448	Standaard pad GROEN -18" (5 stuks)
3.8006.SPPV01466	Standaard pad ZWART -18" (5 stuks)



met schijfborstel

CT45

B50 - C50




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcycli voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (standaard)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Chem Dose (optioneel)



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het reinigen.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Automatisch borstel click-on/off-systeem

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.035	CT45-B50	500	730	1750	1 (disc)	40	45	24 V (2x12 V) - 70 Ah (C5)	3.5	100*	821x576x1220
3.126.036	CT45-C50	500	730	1750	1 (disc)	40	45	230 V 50 Hz (15 m kabel)	3.5	65	821x576x1220

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren


Code	Standaard
3.8006.SPPV01332	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01534	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR06287	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR06288	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01335	Padhouder
3.8006.SPPV01413	Standaard pad WIT -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01431	Standaard pad ROOD -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01449	Standaard pad GROEN -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01467	Standaard pad ZWART -19" (5 stuks)



met schijfborstel

CT46

B50




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (standaard)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcycli voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije accu's (Dry Cell technology) met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.


Chem Dose (optioneel)



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het reinigen.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Hendel voor het instellen en afsluiten van chemicaliëntoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (Ø 38 mm)
- Bevestigingshaak voor borstel op de zijkant van de machine
- Automatisch borstel click-on/off-systeem

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatern tank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.037	CT46-B50	500	730	2475	1 (disc)	40	50	24 V (2x12 V) - 76 Ah	3.5	100*	821x576x1220

Accu's optioneel (2x 3.217.005) - acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01332	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01534	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR06287	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR06288	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01335	Padhouder
3.8006.SPPV01413	Standaard pad WIT -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01431	Standaard pad ROOD -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01449	Standaard pad GROEN -19" (5 stuks)
3.8006.SPPV01467	Standaard pad ZWART -19" (5 stuks)



met schijfborstel

CT51

B55 - BT55



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie



ECO
SELECT

- Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
- Tot 20% langere werktijd
- Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Geoptimaliseerde laadcycli

- De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is
- Verlengt de levensduur van de batterij tot 100%



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

Geluidsarm

Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking



NO
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.



Chemical dose kit: In de machine geïntegreerde toevoeging van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. Bespaart op het verbruik van reinigingsmiddel.



Ergonomisch: in de hoogte verstelbare bedieningshendel.



Gebruiksvriendelijk: volledige controle via 1 enkele centrale knop.



Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.



Borstel met gebruiksindicator.

Technische specificaties

Motor

- **ANC™**: Advanced Noise Controle : Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
- **ECO SELECT**: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.

Batterijen:

- **DBL™**: Double Battery Life : Geoptimaliseerde laadcyclus. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt de levensduur van de batterijen tot 100%

Onderhoud

- **Vloerzuigrubbers**: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **MEMORY CARD**: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display**: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
 - status batterij
 - urenteller
 - ingesteld werkprogramma
 - waterverbruik en waterniveau
 - ingestelde borstdruk (enkel bij XP-versie)
 - Instelbare snelheid (BT-versie)

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.054.01	CT51-B55	550	815	2000	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	3.5	67	1230x516x960
3.126.054.02	CT51-BT55	550	815	2475	1 (disc)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.5	73	1230x516x960

* accu's optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01352	Nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR06296	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08039	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08035	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.SPPV01348	Padhouder
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART -21" (5 stuks)



met schijfborstel

CT71

BT70



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie



ECO
SELECT

- Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
- Tot 20% langere werktijd
- Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)



ANCT™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

Geluidsarm

Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking



DBLT™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Geoptimaliseerde laadcycli

- De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is
- Verlengt de levensduur van de batterij tot 100%




NO
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.



Chemical dose kit: In de machine geïntegreerde toevoeging van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. Bespaart op het verbruik van reinigingsmiddel.



Ergonomisch: in de hoogte verstelbare bedieningshendel.



Gebruiksvriendelijk: volledige controle via 1 enkele centrale knop.



Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.



Borstel met gebruiksindicator.

Technische specificaties

Motor

- **ANC™** : Advanced Noise Controle : Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
- **ECO SELECT**: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.

Batterijen:

- **DBL™**: Double Battery Life : Geoptimaliseerde laadcyclus. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van de batterijen tot 100%

Onderhoud

- **Vloerzuigrubbers**: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **MEMORY CARD**: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display**: zeer gebruiksvriendelijk, gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
 - status batterij
 - urenteller
 - ingesteld werkprogramma
 - waterverbruik en waterniveau
 - ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
 - Instelbare snelheid (BT-versie)

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.080.04	CT71-BT70	700	1010	3150	2 (disc)	70	70	24 V (2x12 V) - 117 Ah (C5)	4.5	95	1220x748x960

* accu's optioneel: 2x 3.217.001 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01472	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR06297	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond


Code	Optionele
3.8006.SPPV01273	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" (5 stuks)



met schijfborstel

CT100

BT85 - BT105




Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.




Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

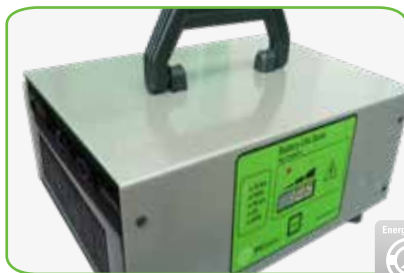

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS** (**B**attery **L**ife **S**aver).

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Chem Dose (optioneel)



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.




Borstelactivering door kwalitatief hoogstaande stelmotor. Deze zorgt voor een constante borsteldruk op de vloer.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de bedieningshendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Speciaal V-vormig vloermondstuk van behandelde aluminium legering.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksaanwijzing.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Tractie:** evenwijdige as differentieel met RVS lagers

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksaanwijzing
- Automatisch borstel click-on/off-systeem

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Display:** met accu-spanningsindicator
- Manuele afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (Ø 50 mm)
- Standaard uitgevoerd met batterijlader

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.100	CT100-BT85	850	950	3825	2 (disc)	100	110	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	4.5	173	1641x880x1075
3.126.102	CT100-BT105	1050	1010	4725	2 (disc)	100	110	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	4.5	182	1750x1112x1075

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehooren


Code	Standaard
3.8006.SPPV01516	Nylon borstel PPL BT85 - standaard (2 stuks)
3.8006.SPPV01352	Nylon borstel PPL BT105 - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR02240	Vloerzuigmond BT85
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02240)
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02240)
3.8006.PMVR02297	Vloerzuigmond BT105
3.8006.MPVR08041	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02297)
3.8006.MPVR08037	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond (voor 3.8006.PMVR02297)

Code	Optionele	Code	Optionele
3.8006.SPPV01234	Padhouder BT 85 (2 stuks)	3.8006.SPPV01348	Padhouder BT 105 (2 stuks)
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT - BT 85 - 16" (5 stuks)	3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT - BT105 - 21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD - BT85 - 16" (5 stuks)	3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD - BT105 - 21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN - BT85 - 16" (5 stuks)	3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN - BT105 - 21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART - BT85 - 16" (5 stuks)	3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART - BT105 - 21" (5 stuks)

met schijfborstel

CT80

BT70



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

20

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.

Instellingen voor borstels en vacuüm motor:


- besparing op het energieverbruik;
- minder geluidsproductie.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- Tankdop met reinigingsmiddelmeter
- Voorzien voor optionele "Acqua Stop" of vulslang kits
- Voorzien voor optionele accessoirehouder

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrijdingen

- **Geheugenkaart:** voor machine data log
- **Display:** groot, meertalig, compleet met urenteller, accu-spannings-indicator en reinigingsprogramma's



Geheugenkaart

Voor opslag van:

- accu oplaadcycli
- Motor absorptie

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.083	CT80-BT70	700	942	4200	2	79	83	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6	145	1310x760x1030

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren


Code	Standaard
3.8006.SPPV01472	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR01533	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01273	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01409	Standaard pad WIT -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01427	Standaard pad ROOD -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01445	Standaard pad GROEN -14" (5 stuks)
3.8006.SPPV01463	Standaard pad ZWART -14" (5 stuks)



met schijfborstel

CT110

BT85



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.

Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:
• in ECO mode voor constant besparen;
• in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan

- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensors:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen

Display: digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.110	CT110-BT85	850	1010	5525	2 (disc)	110	115	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6.5	231	1504x909x1201

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren


Code	Standaard
3.8006.SPPV01516	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.PMVR02243	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08041	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08037	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01234	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" (5 stuks)
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" (5 stuks)



met schijfborstel

CT160

BT85



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

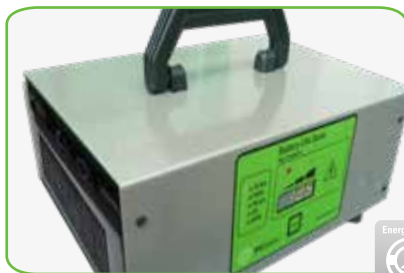

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:
• in ECO mode voor constant besparen;
• in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (Ø 50 mm)

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensors:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.160	CT160-BT85	850	1010	5525	2 (disc)	145	170	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	6.5	290	1720x1010x1360

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004


Toebehoren

Code	Standaard	
3.8006.SPPV01527	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)	
3.8006.PMVR01133	Vloerzuigmond	
3.8006.MPVR02830	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond	
3.8006.MPVR05883	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond	
Code	Optioneel	
3.8006.SPPV01222	Padhouder (2 stuks)	
3.8006.SPPV01410	Standaard pad WIT -16" (5 stuks)	
3.8006.SPPV01428	Standaard pad ROOD -16" (5 stuks)	
3.8006.SPPV01446	Standaard pad GROEN -16" (5 stuks)	
3.8006.SPPV01464	Standaard pad ZWART -16" (5 stuks)	

met schijfborstel

CT230

BT105



Vloeistoftoevoer vanuit het centrum van de borstel voorkomt onnodige verspilling van reinigingsmiddel.



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.




Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

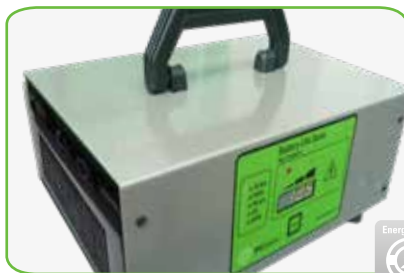

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor kan de levensduur verdubbelen met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar: **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)

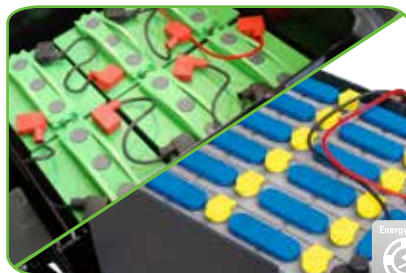

Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** borstelloos met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Automatisch borstel click-on/off-systeem
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- "Water stop" systeem voor het vullen van de watertank

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloeistoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.180	CT230-BT105	1050	1280	6825	2 (disc)	205	225	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	7.5	378	1950x1155x1466

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01546	Nylon borstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.KTRI01976	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR05885	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05886	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
Code	Optioneel
3.8006.SPPV01154	Padhouder (2 stuks)
3.8006.SPPV01415	Standaard pad WIT -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01433	Standaard pad ROOD -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01451	Standaard pad GROEN -21" (5 stuks)
3.8006.SPPV01469	Standaard pad ZWART -21" (5 stuks)




met schijfborstel

CT15 B35R



Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. hendel, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige en dempende vloeren.



Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

VERDUBBELDE LEVENSDUUR VAN DE BATTERIJEN

- de levensduur van de batterij wordt verdubbeld
- voorkomt onnodig heropladen
- opladen gebeurt enkel wanneer het nodig is




ECO
SELECT

STILLER EN MINDER ENERGIEVERBRUIK

ECO SELECT zorgt voor een vermindering van het energieverbruik en een 20% verhoging van de dagelijkse reinigingsproductiviteit. Het geluidsniveau daalt met 2 dB, hierdoor kan er zelfs in delicate omgevingen gereinigd worden.

Voordelen:

- verbruik van de borstel- en zuigmotor wordt met 20% verlaagd
- 20% minder waterverbruik
- 20% minder borstelslijtage
- programmeerbaar



CARPET KIT

De CT15-B35R kan binnen de minuut omgebouwd worden naar een tapijtreiniger. Hiervoor wordt een ander borstel- en zuigdek geplaatst. Middels optionele hulpstukken is het zelfs mogelijk om sofa's, armleuningen en andere gestoffeerde oppervlakten te reinigen.



MODULAR
RANGE
BUILT UP

COMPACT & GROOTS!

- 15 l tankcapaciteit
- Zeer beweegbaar - actieradius van 90 cm
- Grote productiviteit - 75 min looptijd in ECO SELECT modus





Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



In de hoogte verstelbare duwbeugel, ook tijdens het gebruik. Ideaal voor moeilijk bereikbare plaatsen.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Tank kan gemakkelijk verwijderd worden om de interne delen van de machine te controleren.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motoren

- **Borstelrotatie:** onafhankelijke borstelmotor met reductiekast in oliebad
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as

Kunststof onderdelen :

- **Tanks:** stootvast, hoogwaardig kunststof (polyethyleen)
- **Slangen:** alle aan- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig
- **Transport-/parkeerwiel** (gepatenteerd): t.b.v. beweegbaarheid en onbelast parkeren

Overige kenmerken:

- De standaard nylon borstel heeft een gebruiksindicator
- Regelkraan voor het instellen en afsluiten van watertoevoer
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang (ø 32 mm)

Mechanische onderdelen

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **APC-borstels:** nieuwe borsteltechnologie: minder waterverbruik en minder waterrestanten op de vloer tijdens het reinigen.
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende folie tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Display:** met batterij-indicator



Bedieningspaneel

Borstel, vloestoftoevoer en zuigkracht kunnen in functie van de werksituatie onafhankelijk van elkaar door een enkele knop ingesteld worden.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.017	CT15-B35R	350	450	1300	1 (disc)	16	19	24 V (2x12 V) - 29 Ah (GEL)	3.5	58 *	740x395x535

* accu's en acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01552	Cilindrische nylon borstel PPL - standaard
3.8006.PMVR01885	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR31594	Voorste rubber (PU) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR10734	Achterste rubber (PU) voor vloerzuigmond

Code	Optioneel
3.8006.KTRI04731	Carpet Kit



met cilindrische borstel

CT51

XP55R



SLST™
SELF
LEVELING
SYSTEM

Auto-nivellerend mechanisch systeem voor een constante, perfect op de vloer aangepaste, borsteldruk - Mechanisch op B/BT versies - Elektronisch op XP-versie



ECO
SELECT

- Tot 20% minder energie-, water-, en chemieverbruik
- Tot 20% langere werktijd
- Enorme geluidsreductie, zelfs meer dan gevraagd (< 54 dB)



DBL™
DOUBLE
BATTERY
LIFE

Geoptimaliseerde laadcycli

- De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer dit vereist is
- Verlengt de levensduur van de batterij tot 100%



ANC™
ADVANCED
NOISE
CONTROL

Geluidsarm

Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking



NO
TOOLS

Borstel, zuigrubber en waterslangen kunnen zonder gereedschap vervangen worden.



Volledig overzicht op de vuilwatertank, gemakkelijk te reinigen en te onderhouden. Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud.



Chemical dose kit: In de machine geïntegreerde toevoeging van reinigingsmiddel, gescheiden van de watertoevoer. Bespaart op het verbruik van reinigingsmiddel.



Ergonomisch: in de hoogte verstelbare bedieningshendel.



Gebruiksvriendelijk: volledige controle via 1 enkele centrale knop.



Ecologisch en economisch: 2 voorgeprogrammeerde programma's.



Borstel met gebruiksindicator.

Technische specificaties

Motor

- **ANC™**: Advanced Noise Control: Dankzij het spitsvondige design in combinatie met de positionering van de motor, de isolatie en de luchtverplaatsing, krijgen we een zeer stille machine in werking. In de ECO SELECT modus ligt de geluidsproductie lager dan 54 dB.
- **ECO SELECT**: Minder energieverbruik, hogere productiviteit en minder lawaai.

Batterijen:

- **DBL™**: Double Battery Life: Geoptimaliseerde laadcyclus. De HF-lader laadt de batterijen enkel wanneer vereist is. Dit verlengt levensduur van de batterijen tot 100%

Onderhoud

- **Vloerzuigrubbers**: gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **MEMORY CARD**: jouw service volledig onder controle. Service assistance management met SD-card. Aan de hand van de machine parameters is het makkelijk de service onder controle te houden en het onderhoud in te plannen.
- **Display**: zeer gebruiksvriendelijk en gemakkelijk af te lezen en in te stellen digitaal display. Geeft de nodige informatie over:
 - status batterij
 - urenteller
 - ingesteld werkprogramma
 - waterverbruik en waterniveau
 - ingestelde borsteldruk (enkel bij XP-versie)
 - Instelbare snelheid (BT-versie)

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productiviteit (max snelh.) (m ² /h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.054.03	CT51-XP55R	550	815	2000	2 (cyl.)	50	53	24 V (2x12 V) - 95 Ah (C5)	4.2	101	1329 x 563 x 1033

* accu's optioneel: 2x 3.217.005 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01163	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks)
3.8006.PMVR06296	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08039	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08035	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond

met cilindrische borstel

CT110


BT70R



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.



Vervangen van de borstels, vloerzuigmond, zuigrubbers en waterslangen zonder gebruik van gereedschappen.



Exclusieve technologieën

Ingebouwde TCL acculader (optioneel)



Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:


- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigingsmiddelen. De tank is gemakkelijk te verwijderen.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** speciale motor met tandriem overbrenging
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanken:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Vuilcontainer van 7.3 l
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- De hoek van het stuurwiel is instelbaar

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Cilindrische borstels

3 in 1 vegen van grof vuil, schrobben en drogen.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productivity (max speed) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Inhoud vuilres. (l)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.112	CT110-BT70R	700	1010	4550	2 (cyl.)	110	115	24 V (4x6 V) - 195 Ah (C5)	6.5	7.3	214	1504x759x1201

* accu's optioneel: 4x 3.217.007 - standaard acculader inbegrepen

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV01320	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2stuks)
3.8006.PMVR02242	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR08040	Voorste rubber (Latex) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR08036	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond



met cilindrische borstel

CT160


BT75R Sweep



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.




Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Vervangen van de borstels, vloerzuigmond, zuigrubbers en waterslangen zonder gebruik van gereedschappen.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

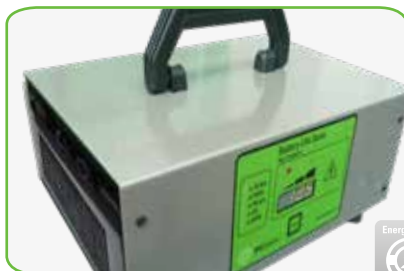

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** speciale motor met tandriem overbrenging
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** 3 traps motor met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant
- Vuilcontainer van 13.5 l
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen met water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Cilindrische borstels

3 in 1 vegen van grof vuil, schrobben en drogen.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productivity (max speed) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Inhoud vuilres. (l)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.163	CT160-BT75R Sweep	750	1010	4875	2 (cyl.)	145	170	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	6.5	13.5	300	1810x1050x1360

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV75790	Nylon zijborstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.SPPV01286	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2 stuks)
3.8006.PMVR01133	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR02830	Voorste rubber (Para) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05883	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond



met cilindrische borstel


CT230 BT100R Sweep



Auto-nivellerend elektronisch systeem voor een constante perfect op de vloer aangepaste borsteldruk.



Vloerzuigmond ontworpen voor maximale productiviteit en perfect droogresultaat.



Anti-schuimsysteem met een speciale mechanische bescherming van de zuigmotor.



Gebruiksvriendelijk, dankzij intuïtief bedieningspaneel.



Eenvoudig deactiveren en opnieuw starten van de functies d.m.v. de voetpedaal, met inbegrip van het vertraagd stoppen van de borstel- en zuigmotor. Ideaal voor onregelmatige vloeren.




Vervangen van de borstels, vloerzuigmond, zuigrubbers en waterslangen zonder gebruik van gereedschappen.



Exclusieve technologieën

TCL acculader (optioneel)

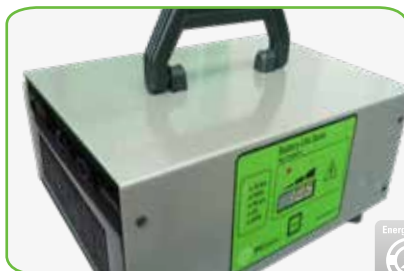

Topping-up Charger Limiter: zorgt voor de beste oplaadcyclus voor de accu's. Hierdoor verdubbelt de levensduur met behoud van maximale prestaties. Ook afzonderlijk verkrijgbaar **BLS (Battery Life Saver)**.

Power accu (optioneel)



Onderhoudsvrije gel accu's met een bijzonder lage zelfontlading. Gemaakt van bijna volledig recycleerbare materialen. Ook verkrijgbaar met batterij pack met 2V elementen.

Reinigingsprogramma's (standaard)



Vloeistoftoevoermogelijkheden:

- in ECO mode voor constant besparen;
- in automatic mode in functie van de machinesnelheid.



Anti-schuimsysteem met speciale elektromechanische bescherming van de zuigmotor. De automatische aanzuiging stopt wanneer de tank vol is.



Geel gemarkeerde servicepunten voor eenvoudig dagelijks onderhoud. Borstel met gebruiksindicator.



Kantelbare tank voor een gemakkelijke toegang tot het technische gedeelte van de machine.



Kwalitatief hoogstaande motorreductiekast, zuigmotor en elektrische componenten.

Technische specificaties

Motor

- **Borstelrotatie:** speciale motor met tandriem overbrenging
- **Borsteldruk:** stelmotor met precisie afstelling
- **Vacuüm:** borstelloos met RVS ventilator en as
- **Vloerzuigmond:** lift automatisch bij achterwaarts rijden
- **Tractie:** motorwiel met parallelle as, 16 % klimvermogen

Kunststof

- **Tanks:** stootvaste hoogwaardige kunststof (polyethyleen)
- **Vloerzuigrubbers:** gemaakt uit latex (rubber) 4-zijdig te gebruiken
- **Slangen:** alle watertoe- en afvoerslangen zijn vervaardigd uit duurzaam polyurethaan
- **Wielen:** oliebestendig

Overige kenmerken

- De standaard nylon borstels hebben een gebruiksindicator
- Polypropyleen standaard veegborstels aan de zijkant
- Vuilcontainer van 23 l
- Elektronische afstelling van reinigingsmiddeltoevoer
- Watertank is voorzien van afvoerslang
- Omhoog geplaatste waterafvoerslang met vloeistoftoevoerregeling (ø 50 mm)
- "Water stop" systeem voor het vullen van de watertank

Mechanisch

- **Chassis:** dubbel behandeld, deels gegoten en gegalvaniseerd frame
- **Lagers:** beschermd tegen vocht en spatwater
- **Bouten en moeren:** daar waar ze in contact komen water, uitgevoerd in RVS

Elektrische systemen

- **Koolborstels:** gemakkelijk te vervangen
- **Bedieningspanelen:** uitgerust met beschermende film tegen spatwater en vocht
- **Magneetventiel:** met 'Viton' membraan bestand tegen chemische stoffen
- **Sensoren:** waterpeil in beide tanks is beschermd tegen onbedoelde aanrakingen
- **Display:** digitaal met urenteller en accu-spanningsindicator



Cilindrische borstels

3 in 1 vegen van grof vuil, schrobben en drogen.

Uitvoeringen

Code	Model	Schrob-breedte (mm)	Vloerzuig-mondbreedte (mm)	Productivity (max speed) (m²/h)	Borstels nr.	Tankinhoud oplossing (l)	Inhoud vuilwatertank (l)	Aandrijving	Max snelh. (Km/h)	Inhoud vuilres. (l)	Gewicht net (Kg)	Afmetingen (LxBxH) (mm)
3.126.183	CT230-BT100R Sweep	1000	1280	7500	2 (cyl.)	205	225	36 V (6x6 V) - 320 Ah (C5)	7.5	23	382	1950x1170x1466

* accu's en acculader optioneel: 6x 3.217.011 en 1x 3.217.004

Toebehoren

Code	Standaard
3.8006.SPPV00018	Nylon zijborstel PPL - standaard (2 stuks)
3.8006.SPPV01330	Cilindrische nylon borstel PPL - soft (2 stuks)
3.8006.KTRI01975	Vloerzuigmond
3.8006.MPVR05908	Voorste rubber (Para) voor vloerzuigmond
3.8006.MPVR05909	Achterste rubber (Latex) voor vloerzuigmond



Accessoires

Borstels en pads



Het gamma borstels en pads werd ontworpen voor diverse toepassingen .

- Standaard nylon borstels zijn uitgerust met verbruiksindicator.
- Natuurlijke borstels geschikt voor delicate vloeren, en harde tynex schuurborstels.
- Pad en padhouders ontworpen voor een langdurig gebruik, met een ruime keuze in kleuren voor de pads.
- Diamantgebonden pads voor het onderhouden van natuursteen.

Zuigrubbers



Standaard latex zuigrubbers verzekeren een perfect resultaat op alle vloersoorten.

Voor intensief gebruik en bij sterke vervuiling zijn er speciale oliebestendige zuigrubbers beschikbaar.

Batterijen



Power accu, compleet assortiment van verzegelde accu's voor professioneel gebruik.

- Vragen geen onderhoud
- bijzonder lage zelfontlading
- Nagenoeg volledig gemaakt uit recycleerbare materialen

Accu pack met 2V elementen in stalen koffer voor langere looptijden.

Batterijladers



Compleet assortiment van losse en ingebouwde acculaders welke het **TCL** systeem (**T**opping-**U**p **C**harger **L**imiter) gebruiken. In toepassingen met constante werktijden laat het TCL systeem een zeer goed management van het herladen van de accu's toe, met als belangrijke voordelen:

- Het kan een verdubbeling van de levensduur voor de accu's bewerkstelligen
- behoudt de beste accu-prestaties op lange termijn

Enkele mogelijke optionele toebehoren

Chem Dose



Doseringssysteem voor de toevoer van reinigingsmiddelen. Zorgt voor een stelselmatige besparing op reinigings-middelen.

Navullingscontrole



"Acqua Stop" systeem laat je toe om weg te gaan tijdens het hervullen van de tank.

Tankdop met ingebouwde maatbeker voor reinigingsmiddel.

External suction kit



Accessoire voor het manueel opzuigen van vloeistof op moeilijk bereikbare plaatsen. Kan zonder gereedschap aangesloten worden op alle IPC Gansow schrobuigmachines

Knipperlichten, bumpers en hoofdbescherming



Systemen ontworpen ter bescherming van de gebruiker van de machine. Ook verkrijgbaar met een geïntegreerde geluidwaarschuwingssignaal.





CONTACT

DiBO NV

Hoge Mauw 250
2370 Arendonk
T. +32 (0)14 67 22 51
sales@dibo.com

DiBO België NV

KMO-park 'Kapelleveld'
Sint-Jansveld 7
2160 Wommelgem
T. +32 (0)3 354 18 18
sales.belgium@dibo.com

DiBO Nederland BV

Industrieweg 7
4181 CA Waardenburg
T. +31 (0)418 65 21 44
sales@dibo.nl

DiBO GmbH

Schillerstrasse 13a
49811 Lingen/Ems
T. +49 (0)591 610 96 68
sales.deutschland@dibo.com

DiBO France

8, rue du Maréchal de Lattre de Tassigny
59000 Lille
T. +33 (0)388 18 80 24
sales.france@dibo.com

www.dibo.com