

PW-E100



Milieuvriendelijke warmwaterhogedrukreiniger met elektrische verwarming, waarbij 90% van de componenten recycleerbaar zijn! Door geen gebruik te maken van brandstof is deze hogedrukreiniger ook inzetbaar in zones waar uitlaatgassen verboden zijn.

Het doordacht design maakt de **PW-E100** zeer manoeuvreerbaar en gemakkelijk in onderhoud. De machine kan ingezet worden in diverse sectoren, zoals de voedingsindustrie, de automobiel- en landbouwsector

Nota: de productkenmerken gelden niet op alle uitvoeringen.

PRODUCTKENMERKEN



G6000 - Ceramic tech gun



MSC - multifunction safety control



Modular build-up



All terrain



Unieke pomp



Electric boiler



8u gebruik

PRODUCTSPECIFICATIES

- Zeer efficiënt zonder brandstofverbruik => zonder uitlaatgassen
- Lange levensduur: Hoogwaardige componenten die makkelijk bereikbaar zijn dankzij de modulaire opbouw
- Lanshouder met vergrendeling
- Opbergplaats voor pistool, lans en voedingskabel.
- Grote achterwielen → gemakkelijk verplaatsbaar
- Traploze drukregeling

STANDAARD UITRUSTING


Code	Artikelomschrijving
3.8007.TBAP40237	Hogedrukslang 10 m met draaikoppelingen
3.8007.IPPR40025	G6000 - Ceramic tech Gun : comfortabel hogedrukpistool met snelstart hendel, een goede grip ontworpen met oog voor het gebruiksgemak tijdens lange werkdagen
3.8007.LCPR40087	RVS lans met opschroefbare spuitkopbescherming (zonder nozzle)
3.8007.UGLN49986	Nozzle voor lans



3.8007.TBAP40237



3.8007.IPPR40025

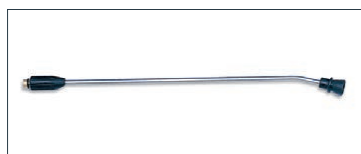

3.8007.LCPR40087



3.8007.UGLN49986

TECHNISCHE SPECIFICATIES

- **Elektrisch verwarmde boiler:** 3-stage boiler in RVS316 met hoge efficiëntie
- Radiale pomp (krukas) met messing pompkop en keramische pluniers
- 4-polige asynchroon luchtgekoelde electromotor met thermische beveiliging, S1 klasse en onderhoudsvrij
- DTS : vertraagd afvallend stopsysteem
- IASF: Intelligente automatische uitschakeling - Wanneer de machine 20 min stilstaat schakelt deze automatisch uit
- WHC: urenteller - elektronische urenteller die de werkuren van de machine aangeeft.
- LCPU - antikalk en anticorrosie bescherming - Beschermt de heetwaterhogedrukreiniger tegen kalkafzetting en corrosie
- ALC - controle van de ontkalker - bewaakt en meldt het niveau van de ontkalker, schakelt de brander uit om kalkaanslag te voorkomen
- NCC: controle nozzle verstopping - Stopt de machine wanneer de hogedruknozzle verstopt is.
- MCL: indicatielampje voor onderhoud - geeft aan wanneer

de machine een onderhoudsbeurt nodig heeft (ingepland elke 200 draaiuren)

- MLC: micro lekkagecontrole
- DRP: droogloopbeveiliging
- ATC: temperatuur stabilisator
- HBLS: sterk lichtgevende LED-signalen
- CLC: controle niveau reinigingsmiddelentank
- FPS: preventiesysteem voor overstroming

UITVOERINGEN

				 OUTPUT										
		bar	l/u	°C	kW	V	Hz	A	kW	##	##	##	##	
3.105.123	PW-E100 170/10	30 - 170	450 - 720	80 - 35	16,3	3x400	50	25	12	1400	(22 l + 25 l)	10	1100 x 700 x 900	
3.105.125	PW-E100 170/12	30 - 170	450 - 720	80 - 56	35,7	3x400	50	53	36	1400	(22 l + 25 l)	10	1100 x 700 x 900	

OPTIONELE TOEBEHOREN

Code	Artikelomschrijving
3.8007.KTRI40475	Haspelpakket incl. 20 m hogedruk-slang